Fiche technique

Raccords de terminaison IsCon®

Référence: 5408023



- Pour conducteur isCon® Premium
- Confection à visser
- Avec gaine thermorétractable et clé hexagonale
- Testé jusqu'à 200 kA (niveau de protection contre la foudre I)

A2 acier inoxydable

Données sources

Référence	5408023
Type	isCon con PRE
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	pour isCon Premium
Fabricant	OBO
Dimension	Ø23mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Pièces
Poids	21,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9717 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccords de terminaison IsCon®

Référence: 5408023

Dimensions

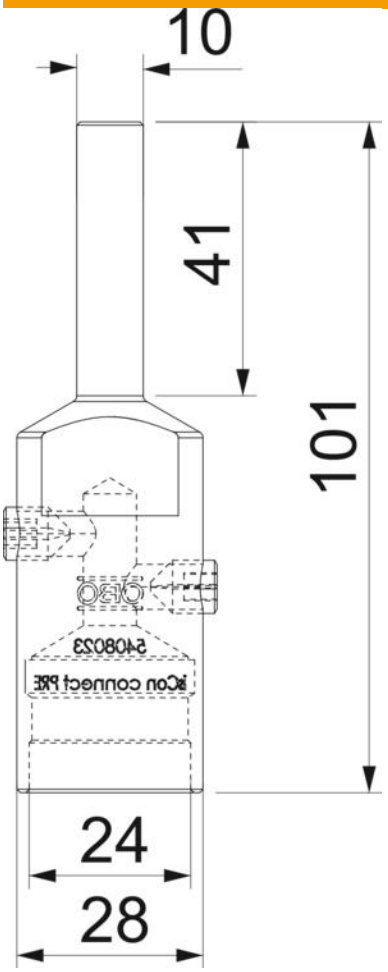

Dimension d min.	28 mm

Caractéristiques techniques

Capacité de charge de courant de foudre	H2/200 kA
Ajustement	23 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage max.	23 mm