Fiche technique

Kit d’éléments de raccordement isCon® ASE, contrôle possible
Référence: 5408080



- Pour la dérivation isCon® Pro+ et Premium
- Jeu composé de 2 éléments de raccordement contrôlables
- Pour la détermination du fonctionnement et de l’état avec technologie ASE (Adaptive Switching Element) intégrée
- Pour les contrôles répétitifs complets selon VDE 0185-305-3 (CEI/EN 62305-3)
- Confection à visser
- Contrôle possible avec des appareils de mesure de résistance d’isolement extrêmement simples (≥ 1 kV CC)
- Utilisable dans toutes les classes de protection contre la foudre
- Pour une disponibilité maximale des installations - pas d’arrêt, de démontage ou de contrôle avec
des impulsions électriques dangereuses
- Code QR pour ouvrir le PV de contrôle
- Gaine thermorétractable et clé à six pans incluse

A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	5408080
Type	isCon ASE 23
Désignation 1	Kit raccordement contrôlable
Désignation 2	pour isCon PRO+, PRE
Fabricant	OBO
Dimension	23mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	52,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,5207 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Kit d’éléments de raccordement isCon® ASE, contrôle possible

Référence: 5408080

Dimensions

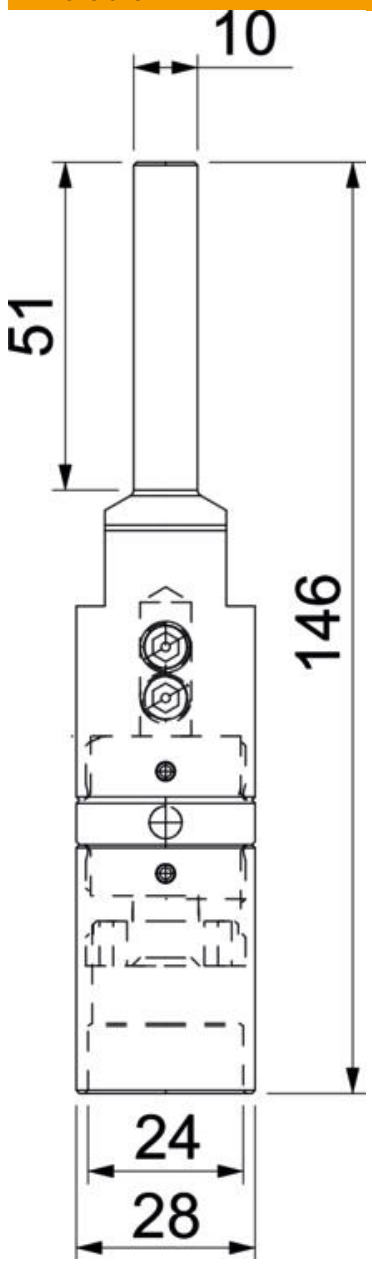

Dimension d min.	28 mm

Fiche technique

Kit d’éléments de raccordement isCon® ASE, contrôle possible
Référence: 5408080

Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Type de vis de fixation	autres
Type de raccord	Raccord
Ajustement	23 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage max.	23 mm