Fiche technique

Conducteur de terre profilée, partiellement isolée

Référence: 5430011

- Mise à la terre 16 mm avec raccord 10 mm
- Avec gaine thermorétractable contre la corrosion

St	acier
F	galvanisé à chaud

Données sources

Référence	5430011
Type	204 KS-2000
Désignation 1	Tige conductrice de terre
Désignation 2	profilé 16/10, gainée
Fabricant	OBO
Dimension	2000mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud
Norme de surface	DIN 267, Teil 10
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	230 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Conducteur de terre profilée, partiellement isolée

Référence: 5430011

Dimensions

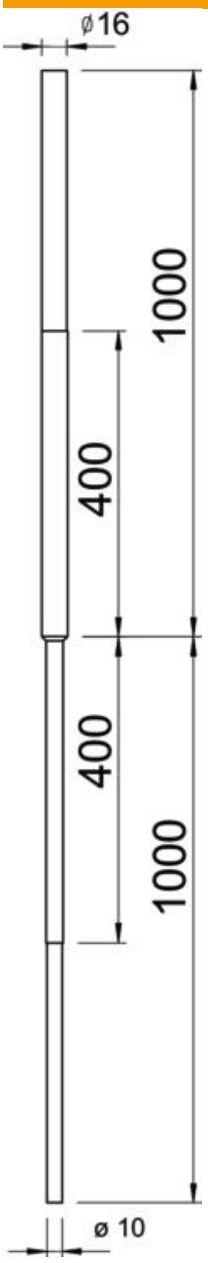

Longueur	2 000 mm
Cote L	1 000 mm

Fiche technique

Conducteur de terre profilée, partiellement isolée

Référence: 5430011

Caractéristiques techniques

Avec trous de raccordement	non
Dimension nominale Ø	16/10 mm
Conformité ROHS	oui
Rajeunit	oui