
Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 A4

Référence: 6001088

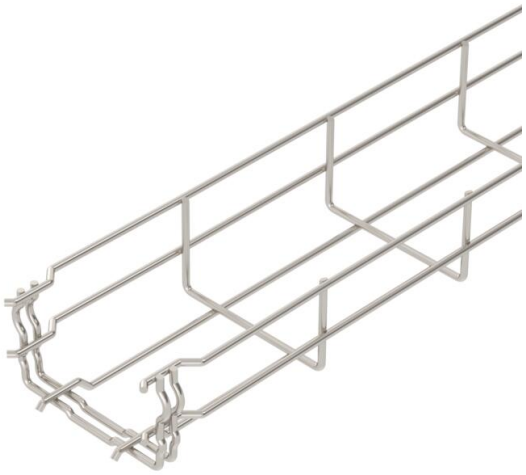

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur latérale de 55 mm.
Aucune éclisse supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm (exception : GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.

E30 E60 E90

A4	Acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6001088
Type	GRM 55 100 A4
Désignation 1	Chemin de câbles Fil GRM
Fabricant	OBO
Dimension	55x100x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4401
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	72 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6441 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 A4

Référence: 6001088

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Largeur	3,94 dans
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 dans
Cote B	100 mm
Dimension H	58 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	oui
Séparateur intégré	sans
Section utile	40 cm²
Section utile	4000 mm²
Forme de profilé	Forme en U
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	oui
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 A4

Référence: 6001088

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Écart entre supports 1,0 m	0,35 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,2 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,1 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,1 kN/m

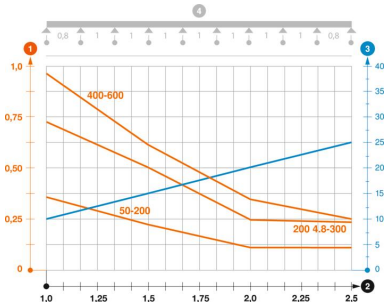


Diagramme de charge chemin de câbles en treillis type GRM 55 VA

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement