Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable A2

Référence: 6001860



Couvercle encliquetable pour chemins de câbles en treillis, types GR et GRM. Protège les câbles et les lignes contre les dommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient à l'industrie alimentaire ou chimique. Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur.
Lors de l'utilisation de couvercles à l'extérieur, des mesures supplémentaires contre les influences du vent peuvent être nécessaires.

CE

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6001860
Type	DGRR 50 A2
Désignation 1	Couvercle clipsable
Désignation 2	pour CdC Fil
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	50x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	47,333 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,2494 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable A2

Référence: 6001860

Dimensions



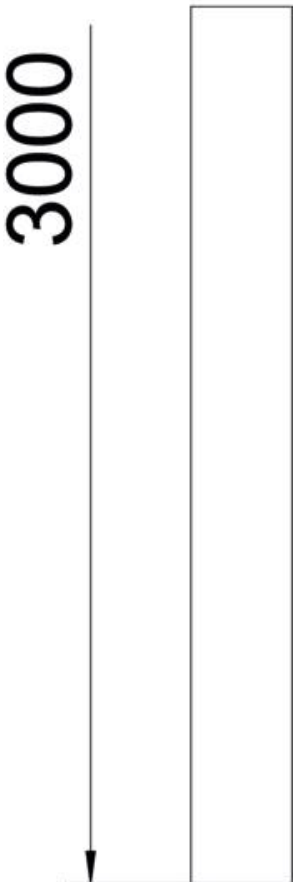

Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Largeur	1,97 dans
Hauteur	15 mm
Hauteur	0,59 dans
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	50 mm

Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable A2

Référence: 6001860

Caractéristiques techniques

Type de fixation	à encliqueter
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non