
Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en G Magic® 50 G

Référence: 6005535

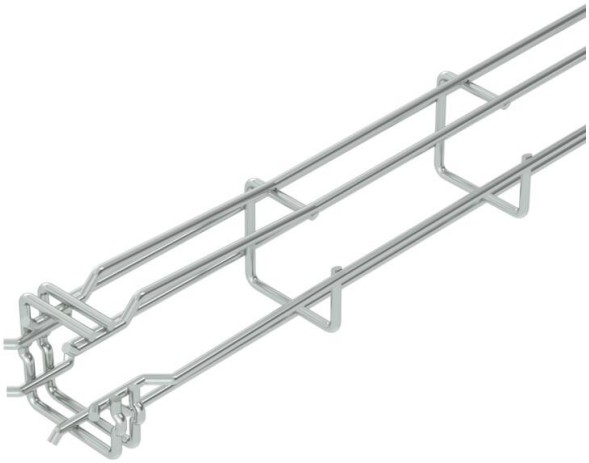

Chemin de câbles en treillis en G en fils d'acier soudés par points d'une hauteur latérales et de largeur différentes.

Montage direct au mur et au plafond possible. Les données de charge relatives aux différents types de pose sont disponibles sur demande.

Atténuation magnétique du blindage 15 dB.

CE

St	acier
G	galvanisé

Données sources


Référence	6005535
Type	G-GRM 50 50 G
Désignation 1	CdC Fil G-GRM
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	67,067 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2649 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en G Magic® 50 G

Référence: 6005535

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Largeur	1,97 dans
Hauteur	50 mm
Hauteur	1,97 dans
Cote A	38 mm
Cote B	55 mm
Cote C	33 mm
Dimension H	55 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Séparateur intégré	sans
Section utile	17 cm²
Section utile	1700 mm²
Forme de profilé	Forme en G
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic