
# Fiche technique

## Échelle verticale SLM50

## Référence: 6010024

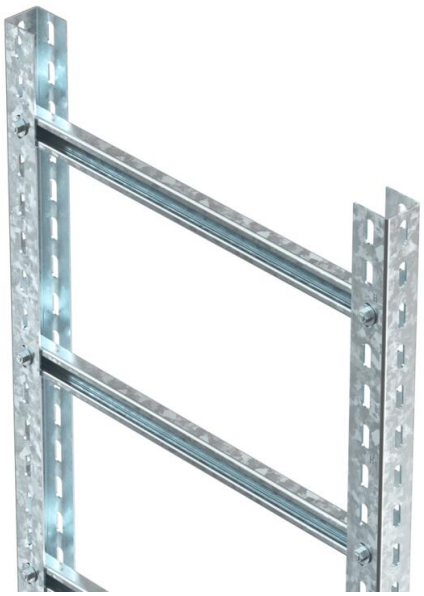

Système d'échelles verticales industrielles lourdes pour la sécurité de fonctionnement électrique selon DIN 4102 partie 12. Colliers homologués de type BS-U1-M-… FT. Livrés non montés.
Échelons type C 40/... et vis type FRS 8/35 sont livrés non montés sur les profilés de longeron. . Écart entre échelons : 300 mm

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6010024 |
| Type | SLM50C40F 60 FT |
| Désignation 1 | Echelle verticale |
| Désignation 2 | distance entre échelons 300mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 600x3000mm |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 846,667 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 18,3737 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Échelle verticale SLM50

## Référence: 6010024

### Dimensions

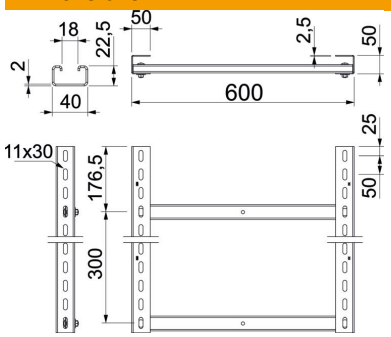


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Cote B | 600 mm |
| Fente de l'échelon | 2,00 |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle de la paroi latérale | Profilé (ouvert) |
| Modèle des échelons | Profilé non perforé |
| Maintien en fonction | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | oui |
| Écart entre échelons | 300 mm |