# Fiche technique

## Échelle verticale SLM 50 lourde, 3 m C40

## Référence: 6010520



L'échelle verticale d'une hauteur latérale de 50 mm est livrée en pièces détachées et doit être assemblée par le client.

La bride de fixation rapide approprié, pour l'echelons en C, est le type 2056U.

US5

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6010520 |
| Type | SLM 50 C40 8 FT |
| Désignation 1 | Echelle verticale lourde |
| Désignation 2 | avec échelon C40 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 800x3000 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 738,167 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 15,6257 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Échelle verticale SLM 50 lourde, 3 m C40

## Référence: 6010520

### Dimensions

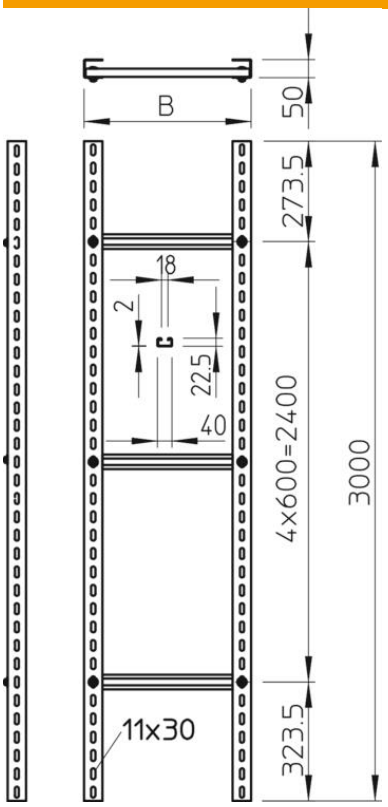


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Cote B | 800 mm |
| Fente de l'échelon | 18,00 |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle de la paroi latérale | profilé en U |
| Modèle des échelons | Profilé non perforé |
| Maintien en fonction | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | oui |
| Écart entre échelons | 600 mm |
| Épaisseur du longeron | 2,5 mm |