Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis FT

Référence: 6015224



Suspension centrale par tige filetée en deux parties, pour chemin de câbles en treillis.
Lors de la pose des conducteurs, veillez à une répartition homogène de ceux-ci.
La largeur maximale recommandée des chemins de câbles en treillis est de 200 mm.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	6015224
Type	GMA M6 FT
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour tige filetée M6
Fabricant	OBO
Dimension	60x40
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,197 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis FT

Référence: 6015224

Dimensions

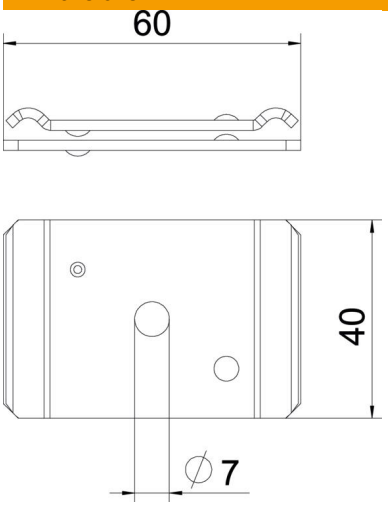

Longueur	65 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	6,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	accroché
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Diamètre du trou	7 mm
Conformité ROHS	oui
Réglable	non