Fiche technique

Goulotte, type WDK 40090

Référence: 6020895



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6020895
Type	WDK40090CW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x90x2000
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	32
Unité de mesure	Mètre
Poids	77,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5611 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40090

Référence: 6020895

Dimensions

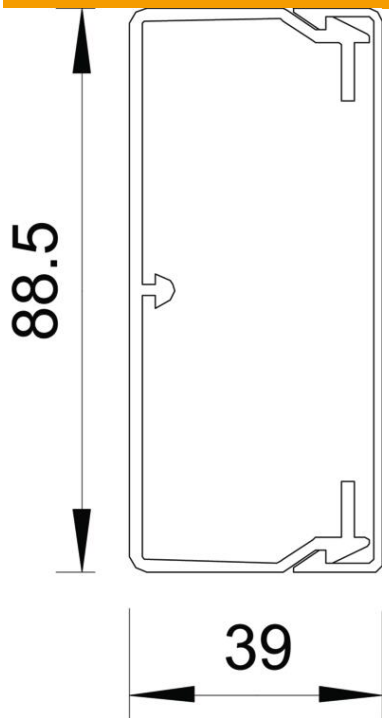

Longueur	2 000 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	40 mm

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40090

Référence: 6020895

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	15
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	12
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	11
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	2656 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C