Fiche technique

Goulotte de distribution, type WDK 100130

Référence: 6026273



Goulotte d’installation murale comme socle de goulotte avec fond perforé et couvercle adapté.

Fourni avec 4 agrafes de couvercle.
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur de la goulotte.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6026273
Type	WDK100130CW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	100x130x2000
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	214 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,5815 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte de distribution, type WDK 100130

Référence: 6026273

Dimensions

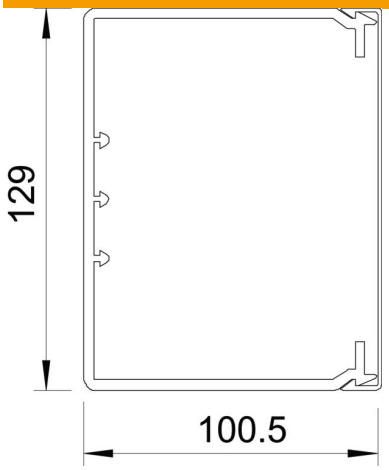

Longueur	2 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	100 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	61
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	51
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	47
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	10717 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C