Fiche technique

Goulotte, type WDK 25025

Référence: 6026427

Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.

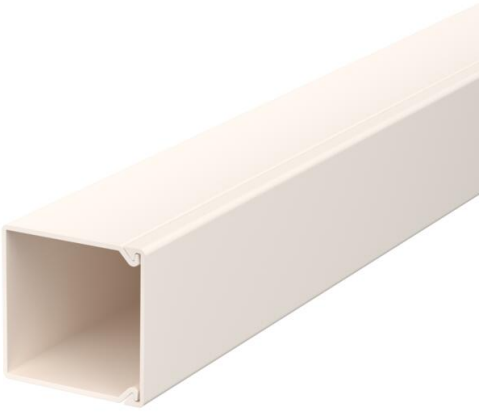

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6026427
Type	WDK25025CW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	25x25x2000
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	30
Unité de mesure	Mètre
Poids	18,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3747 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 25025

Référence: 6026427

Dimensions

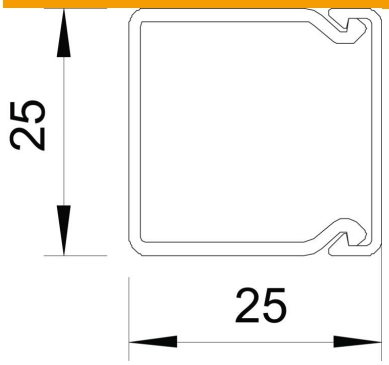

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	2
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	2
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	2
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	460 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C