
Fiche technique

Goulotte, type WDK 30045

Référence: 6026850

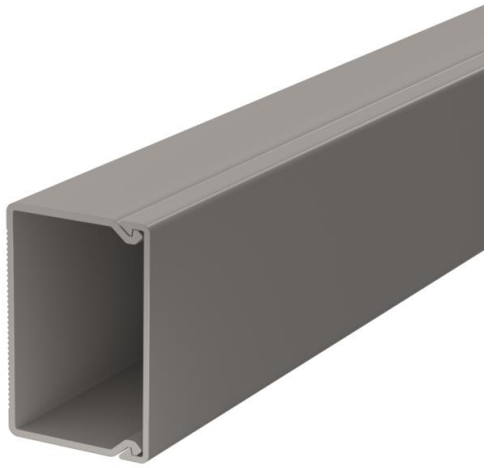

Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6026850
Type	WDK30045GR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	30x45x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	40
Unité de mesure	Mètre
Poids	32 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6872 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 30045

Référence: 6026850

Dimensions

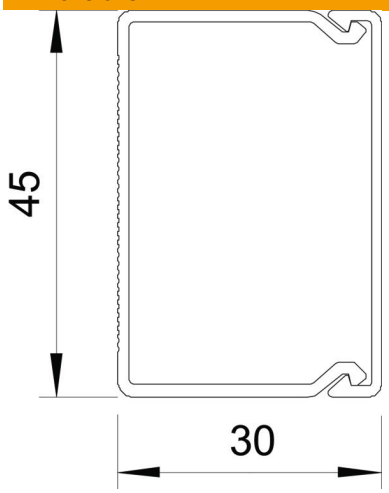

Longueur	2 000 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	30 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	8
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	6
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	6
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	1145 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C