# Fiche technique

## Séparateur pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 80 mm

## Référence: 6026982



Séparateur pour diviser les goulottes WDK de hauteur 80 mm pour l'installation de différents niveaux de tension.

Les séparateurs s'emboîtent sur les rainures du fond.

PVC chlorure de polyvinyle

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6026982 |
| Type | 2371 80 |
| Désignation 1 | Séparateur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 80x2000mm |
| Coloris | gris clair ; RAL 7035 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 33 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5987 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Séparateur pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 80 mm

## Référence: 6026982

### Dimensions

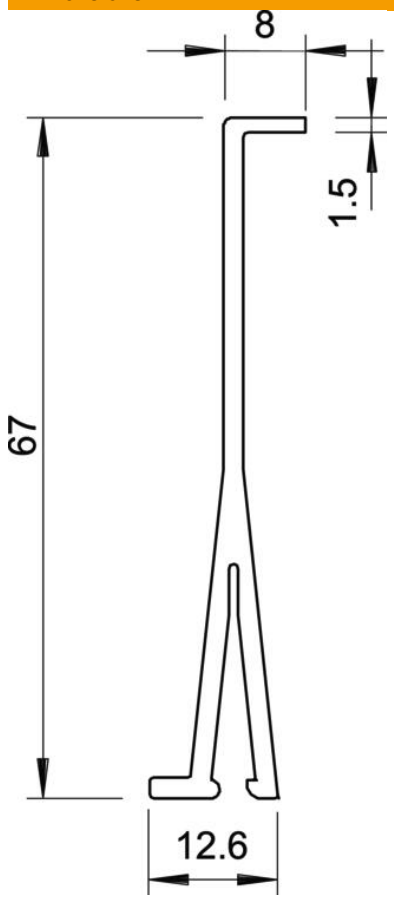


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 12,6 mm |
| Hauteur | 67 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Simple |
| Type de fixation | enfichable |
| Sans halogène | non |
| Profondeur de la goulotte | 80 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| auto-extinguible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |