# Fiche technique

## Goulotte, type WDK 60110

## Référence: 6027121



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit

PVC chlorure de polyvinyle

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 6027121 |
| Type | WDK60110LGR |
| Désignation 1 | Goulotte de distribution |
| Désignation 2 | avec fond perforé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x110x2000 |
| Coloris | gris clair ; RAL 7035 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 16 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 117 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,3554 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Goulotte, type WDK 60110

## Référence: 6027121

### Dimensions

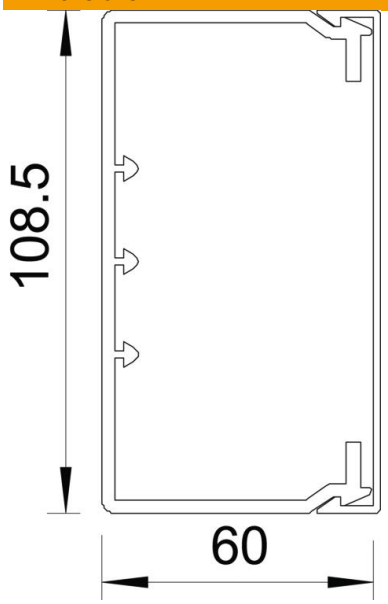


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 108,5 mm |
| Hauteur | 60,3 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| nombre de séparateurs fixes | 0 |
| nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 29 |
| nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 24 |
| nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 22 |
| nombre de séparateurs enfichables | 1 |
| Modèle couvercle goulottes de distribution | desserré |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Agrafe de retenue de câbles | oui |
| Raccord de goulotte | non |
| livraison en rouleau | non |
| Section utile | 5076 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |