
# Fiche technique

## Coude à 45° 85 FS

## Référence: 6036208

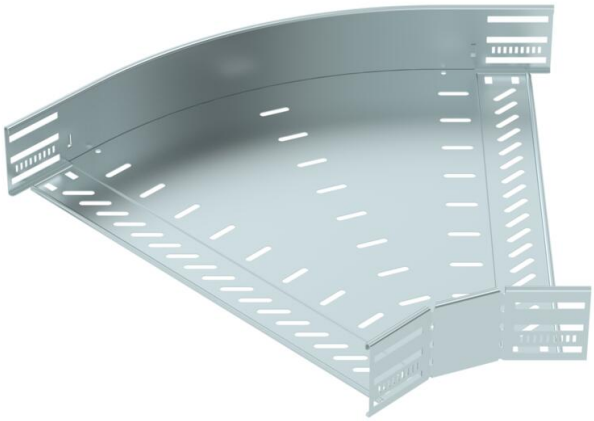

Coude à 45° pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 85 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6036208 |
| Typee | RB 45 850 FS |
| Désignation 1 | Coude à 45° |
| Désignation 2 | pour CDC horizontal |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x500 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 226,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,7344 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude à 45° 85 FS

## Référence: 6036208

### Dimensions

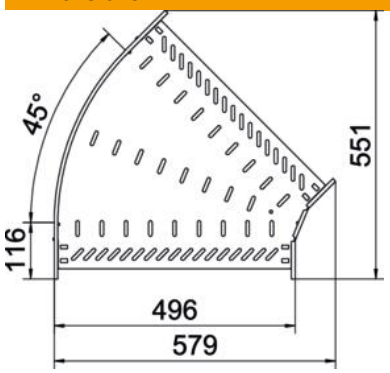


| | |
|---|---|
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 500 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbe (angle) | 45° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Forme de construction | Coude rigide |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1 mm |
| Avec couvercle | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Perforation latérale | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé(e)/serré(e) |
| Nombre de vis recommandé | 20 St. |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |