
Fiche technique

Coude à 90° 110 A2

Référence: 6036864

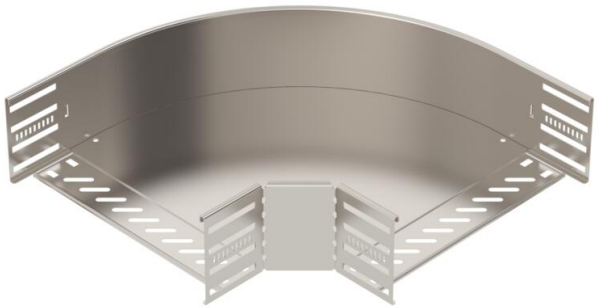

Coude à 90° pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 110 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base


Référence	6036864
Typee	RB 90 130 A2
Désignation 1	Coude à 90°
Désignation 2	pour CDC horizontal
Fabricant	OBO
Dimension	110x300
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	186,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	16,3565 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Coude à 90° 110 A2

Référence: 6036864

Dimensions

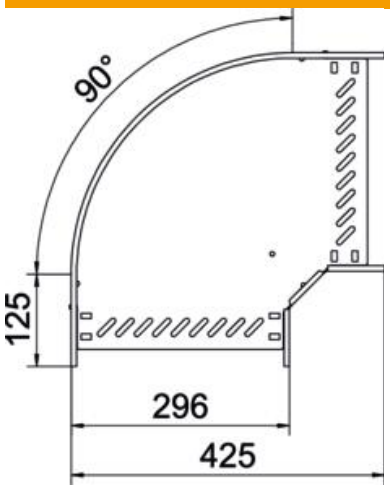

Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	300 mm
Cote R	50 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	90°
Version du connecteur	raccord intégré
Forme de construction	Coude rigide
Maintien en fonction	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	0,8 mm
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	oui
Perforation latérale	oui
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	22 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm