
# Fiche technique

## Pièce en T 60 A4

## Référence: 6038186

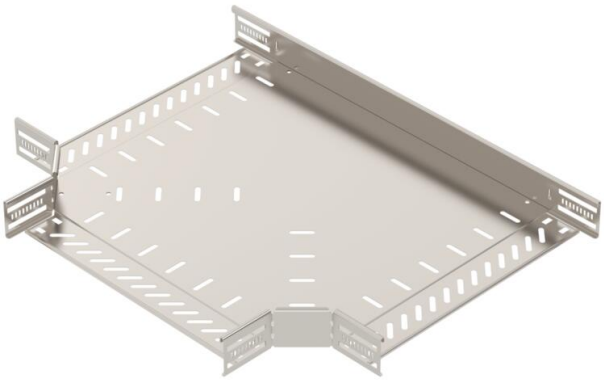

Pièce en T pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A4 | Acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6038186 |
| Typee | RT 640 A4 |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Désignation 2 | pour CDC horizontal |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x400 |
| Couleur | acier inoxydable |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 293,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 24,2627 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Pièce en T 60 A4

## Référence: 6038186

### Dimensions

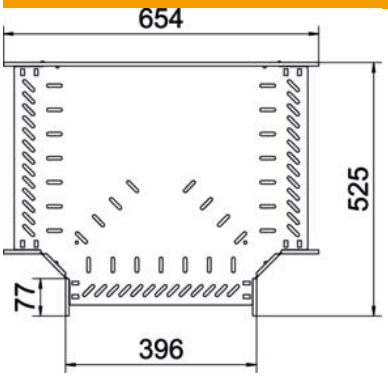


| | |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |
| Nombre de vis recommandé | 21 St. |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |