# Fiche technique

## Pièce en T 110/500 A2

## Référence: 6038368

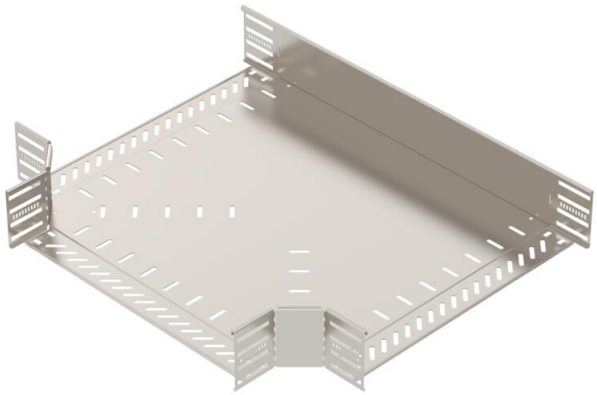

Pièce en T pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 110 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6038368 |
| Typee | RT 150 A2 |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Désignation 2 | pour CDC horizontal |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x500 |
| Couleur | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 445 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 35,6673 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Pièce en T 110/500 A2

## Référence: 6038368

### Dimensions

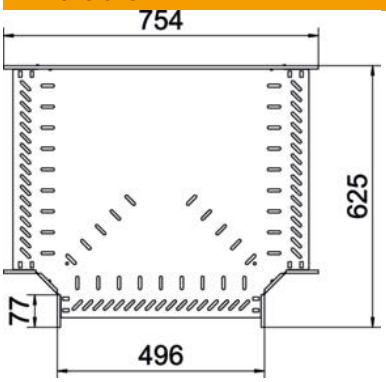


| | |
|---|---|
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 500 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé(e)/serré(e) |
| Nombre de vis recommandé | 36 St. |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |