# Fiche technique

## Couvercle pour pièce en T DD

## Référence: 6038648



Couvercle pour pièce de forme pièce en T pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté.  Fixation avec verrou tournant prémonté et fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.
Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.

CE UK CA NEW

**St** Acier

**DD** galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6038648 |
| Typee | RTD 400 DD |
| Désignation 1 | Couvercle |
| Désignation 2 | pour pièce en Té |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B400mm |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 140 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,8349 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Couvercle pour pièce en T DD

## Référence: 6038648

### Dimensions

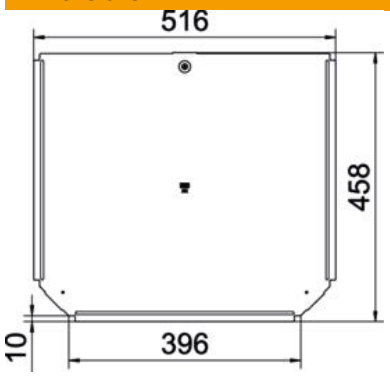


| | |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de verrous tournants | 1 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Épaisseur du matériau | 1 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Modèle longue portée | non |