Fiche technique

Couvercle pour pièce en T DD

Référence: 6038650



Couvercle pour pièce de forme pièce en T pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation avec verrou tournant prémonté et fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.
Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.

CE UK CA NEW

St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base


Référence	6038650
Typee	RTD 500 DD
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour pièce en Té
Fabricant	OBO
Dimension	B500mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	270 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,384 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couvercle pour pièce en T DD

Référence: 6038650

Dimensions

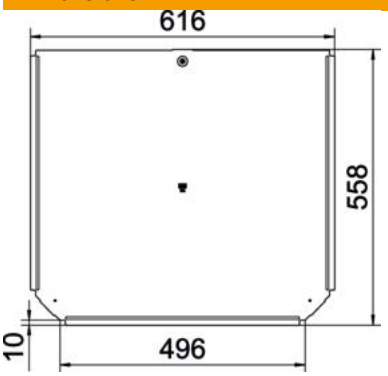

Largeur	500 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	500 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	1 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Épaisseur du matériau	1 mm
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non