
Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040480

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

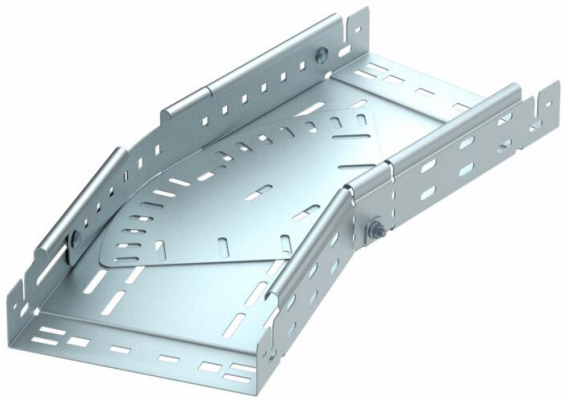

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6040480
Type	RBMV 610 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x100
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	76,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,7043 kg COe / 1 Pièce

Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040480

Dimensions

Largeur	100 mm
Largeur	4 dans
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	100 mm
Cote L	1,11 ft
Cote L	340 mm

Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic