
Fiche technique

Coude variable Magic 60 FT

Référence: 6040512

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

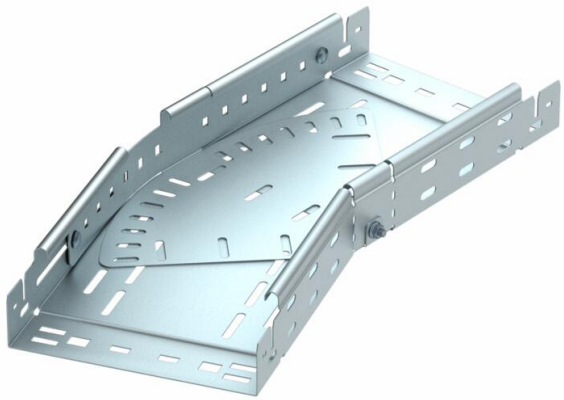

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6040512
Type	RBMV 660 FT
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1480,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Largeur	600 mm
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 dans
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	600 mm
Cote L	1 120 mm

Fiche technique

Coude variable Magic 60 FT

Référence: 6040512

Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic