
Fiche technique

Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040682

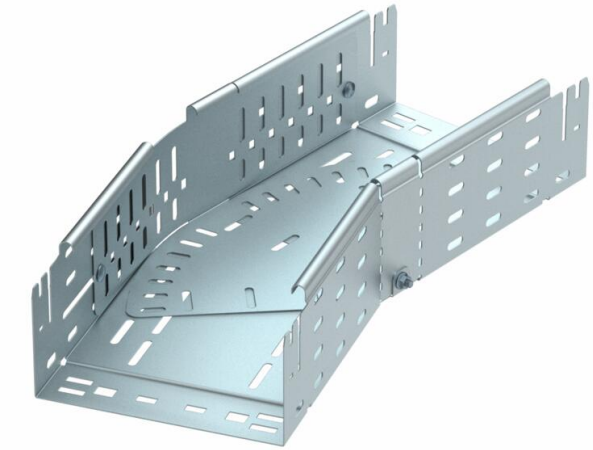

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6040682
Type	RBMV 115 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x150
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	152,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040682

Dimensions



Largeur	150 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	150 mm
Cote L	420 mm

Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic