
# Fiche technique

## Dérivation à monter Magic 85 FS

## Référence: 6041570

Dérivaton à monter avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 85 mm.

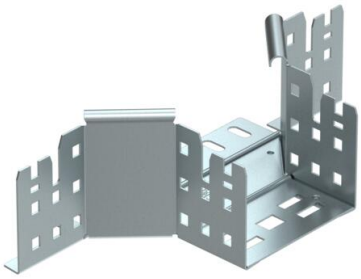

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6041570 |
| Type | RAAM 810 FS |
| Désignation 1 | Dérivation |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x100 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 45,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

# Fiche technique

## Dérivation à monter Magic 85 FS

## Référence: 6041570

### Dimensions

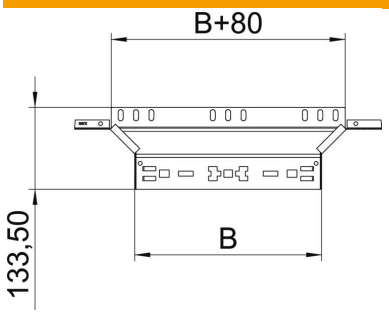


| | |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 100 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 90° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1,25 mm |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |
| Épaisseur du longeron | 1,25 mm |