
# Fiche technique

## Coude à 45° Magic 110 FT

## Référence: 6041790

Coude à 45° avec système de fixation rapide Pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

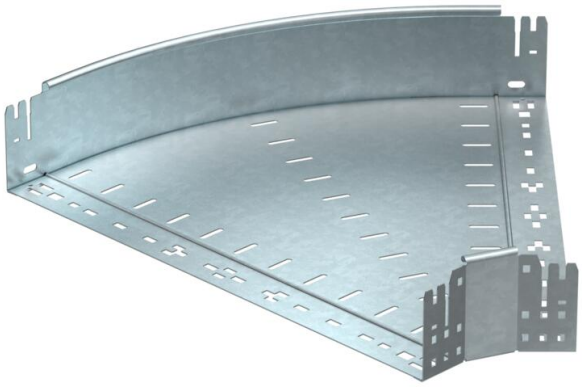

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6041790 |
| Type | RBM 45 160 FT |
| Désignation 1 | Coude à 45° |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x600 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 362,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

# Fiche technique

## Coude à 45° Magic 110 FT

## Référence: 6041790

### Dimensions

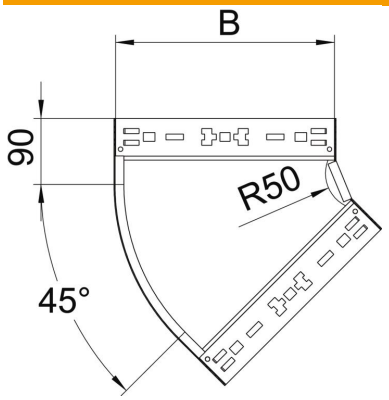


| | |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 600 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 45° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |