
Fiche technique

Dérivation à monter 60 FT

Référence: 6042223

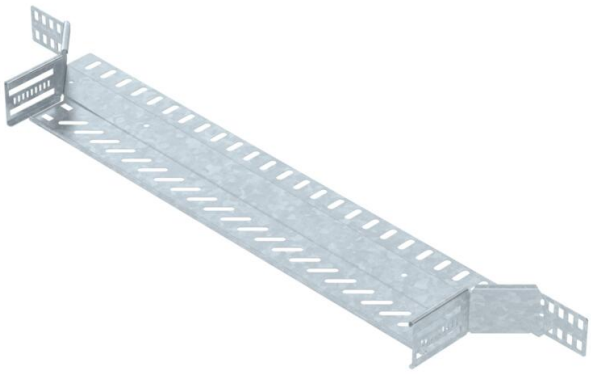

Dérivation à monter pour créer une dérivation horizontale ou une croix, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6042223
Typee	RAA 660 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	93,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9783 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Dérivation à monter 60 FT

Référence: 6042223

Dimensions

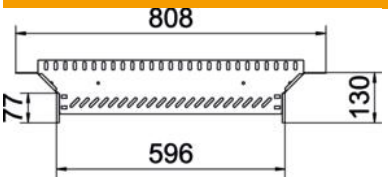

Largeur	600 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	600 mm

Caractéristiques techniques

Largeur de départ	600 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1 mm
Schéma de perçage NATO	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	16 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm