
Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042315

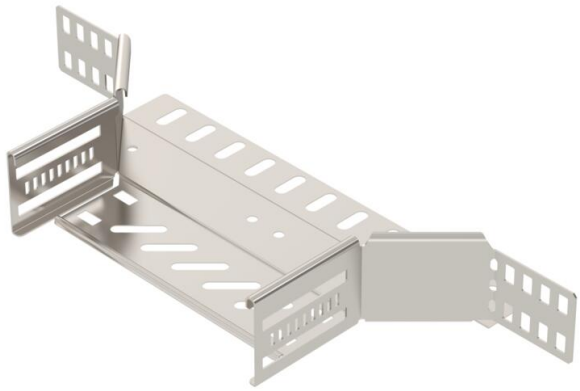

Dérivation à monter pour créer une dérivation horizontale ou une croix, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base


Référence	6042315
Typee	RAA 620 A2
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x200
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	40,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,8107 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042315

Dimensions

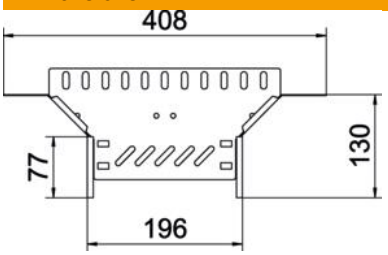

Largeur	200 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	200 mm

Caractéristiques techniques

Largeur de départ	200 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	0,8 mm
Schéma de perçage NATO	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	20 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm