Fiche technique

Couvercle pour dérivation à monter A2

Référence: 6042457



Couvercle pour pièce de forme dérivation à monter pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.
Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.

CE UK CA NEW

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base


Référence	6042457
Typee	RAAD 300 A2
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour dérivation
Fabricant	OBO
Dimension	B300mm
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	16 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2443 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couvercle pour dérivation à monter A2

Référence: 6042457

Dimensions

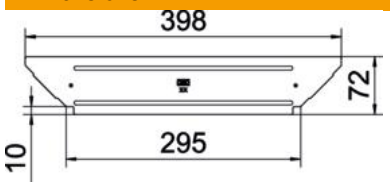

Largeur	300 mm
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Cote B	300 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	0 St.
Type de fixation	en applique
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Épaisseur du matériau	0,75 mm
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non