# Fiche technique

## Chemin de câble, norme navale FT

## Référence: 6045200

Chemin de câbles pour la construction navale, fabriqués selon la norme navale VG 88900-1.

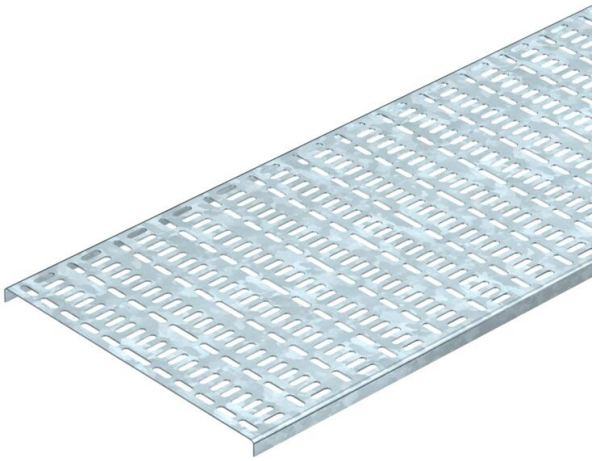

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 6045200 |
| Type | MKR 15 200 FT |
| Désignation 1 | Chemin de câbles type marine |
| Désignation 2 | épaisseur 1,50 mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 15x200x2000 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 207,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,5517 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Chemin de câble, norme navale FT

## Référence: 6045200

### Dimensions

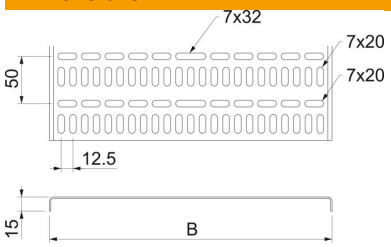


| | |
|---|---|
| Dimension | 15 x 200 |
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 200 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | sans raccord |
| Accessible | non |
| Maintien en fonction | non |
| avec partie supérieure | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |

### Charges

| | |
|---|---|
| Écart entre supports 1,0 m | 0,7 kN/m |
| Écart entre supports 1,5 m | 0,2 kN/m |