
# Fiche technique

## Chemin de câbles RKS-Magic® 60, blanc pur

## Référence: 6048259

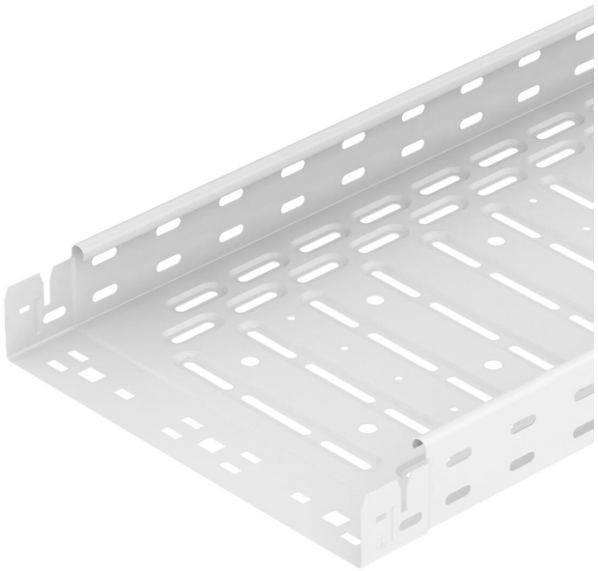

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré Perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires Avec perforation centrale de 11 mm au fond pour la suspension directe par tige filetée. Longueur utile 3 000 m.
La surface des chemins de câbles est galvanisée par bande et les surfaces apparentes sont peintes en blanc par époxy (RAL 9010).
Les pièces de forme sont peintes par poudrage en blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

CE 60

St acier

PE 50S PES50 - Polyester / époxy / surface visible avec revêtement

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6048259 |
| Type | RKSM 640 FSK RW |
| Désignation 1 | Chemin de câbles RKSM |
| Désignation 2 | Magic, avec connecteur rapide |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x400x3050 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | acier |
| Surface | PES50 - Polyester / époxy / surface visible avec revêtement |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 6 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 356 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 8,4276 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Chemin de câbles RKS-Magic® 60, blanc pur

## Référence: 6048259

### Dimensions

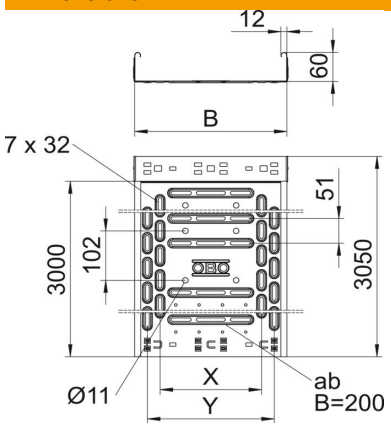


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 050 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,9 mm |
| Cote B | 400 mm |
| Cote t | 200 mm |
| Cote x | 300 mm |
| Cote y | 350 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur |
| Accessible | non |
| Perforation au fond | 1 |
| Maintien en fonction | oui |
| avec partie supérieure | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Section utile | 238 cm² |
| Section utile | 23800 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | non |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Longueur utile | 3000 mm |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |

# Fiche technique

## Chemin de câbles RKS-Magic® 60, blanc pur

## Référence: 6048259

### Charges

| | |
|---|---|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 2,5 m |
| Classe de charge NEMA | 8AA |
| Écart entre supports 1,0 m | 2,1 kN/m |
| Écart entre supports 1,5 m | 1,35 kN/m |
| Écart entre supports 2,0 m | 0,9 kN/m |
| Écart entre supports 2,5 m | 0,6 kN/m |

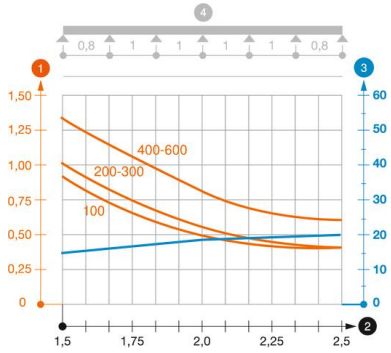



**Diagramme de charge du chemin de câbles RKSM 60**

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement