
# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant DD

## Référence: 6052709

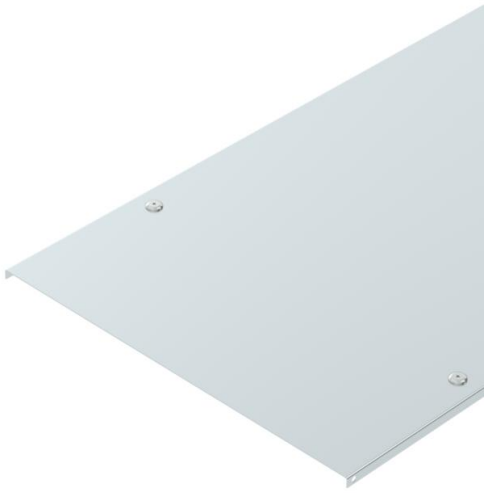

Couvercle pour chemins de câbles et échelles à câbles avec verrous tournants.
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | acier |
| DD | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6052709 |
| Type | DRL 200 DD |
| Désignation 1 | Couvercle avec verrou tournant |
| Désignation 2 | p. dalle et échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 200x3000 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 185 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,1787 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant DD

## Référence: 6052709

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Largeur | 8 dans |
| Hauteur | 35 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,04 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 200 mm |
| Dimension H | 15 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de verrous tournants | 6 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |