
# Fiche technique

## Couvercle, non perforé A2

## Référence: 6052837

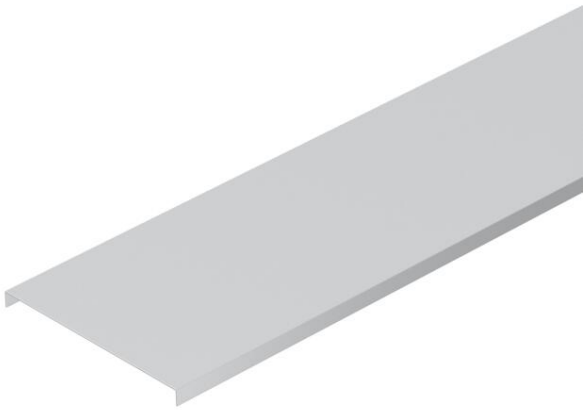

Couvercle non perforé pour chemins de câbles (en treillis ou non).
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6052837 |
| Type | DRLU 400 A2 |
| Désignation 1 | Couvercle simple |
| Désignation 2 | p. dalle et échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 400x3000 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 334,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 16,0224 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Couvercle, non perforé A2

## Référence: 6052837

### Dimensions

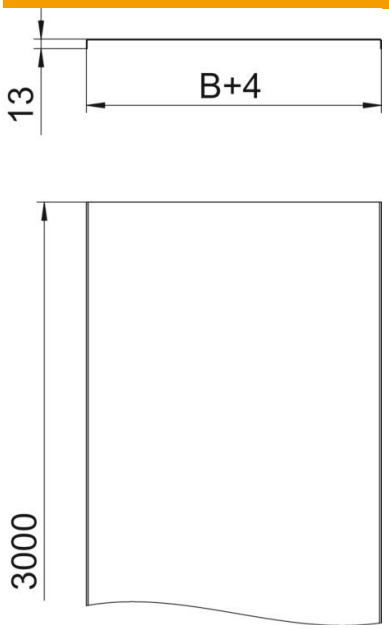


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Largeur | 16 dans |
| Hauteur | 35 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,04 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 400 mm |
| Dimension H | 15 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Clip de couvercle |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | oui |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |