
Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052995

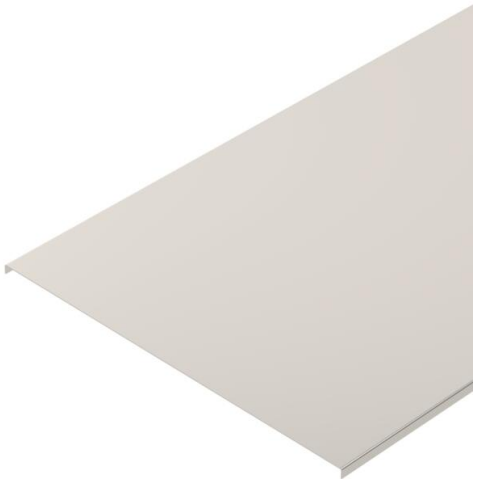

Couvercle non perforé pour recouvrir les chemins de câbles et chemins de câbles en treillis.
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

A4	Acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6052995
Type	DRLU 400 A4
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	400x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	334,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,834 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052995

Dimensions

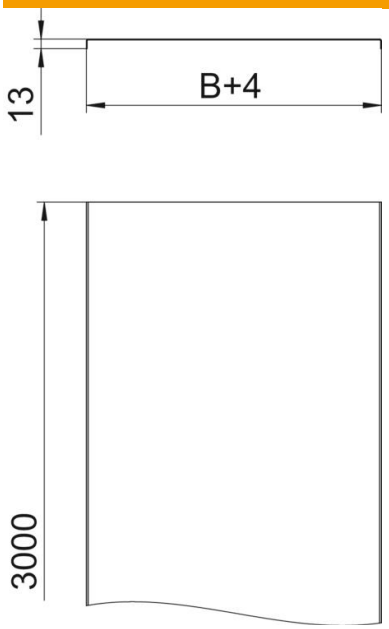

Longueur	3 000 mm
Largeur	400 mm
Largeur	16 dans
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,04 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non