
# Fiche technique

## Couvercle, non perforé A4

## Référence: 6052996

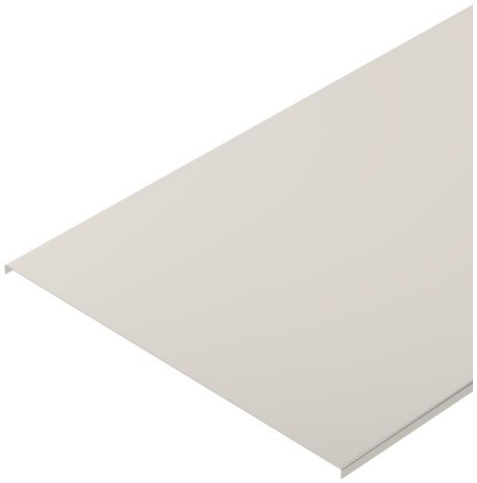

Couvercle non perforé pour recouvrir les chemins de câbles et chemins de câbles en treillis.
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

| | |
|---|---|
| A4 | Acier, inoxydable |
| 2B | nu, traité |

## Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6052996 |
| Type | DRLU 500 A4 |
| Désignation 1 | Couvercle simple |
| Désignation 2 | p. dalle et échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 500x3000 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 619,167 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 43,3403 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Couvercle, non perforé A4

## Référence: 6052996

### Dimensions

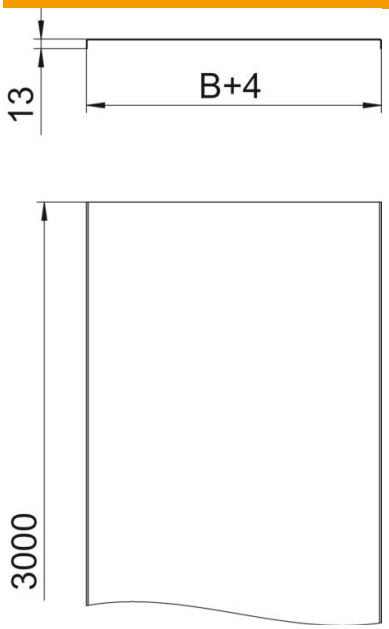


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Largeur | 20 dans |
| Hauteur | 13 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,05 dans |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 500 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Clip de couvercle |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | oui |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |