Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FS

Référence: 6059092



Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

À partir d'une largeur de chemin de câbles 200 mm avec 30% de perforation, selon la directive VdS 2092, convient pour une utilisation sous des systèmes d'arrosage.
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	6059092
Type	MKSM 860 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x600x3050
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	403,934 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,2436 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FS

Référence: 6059092

Dimensions

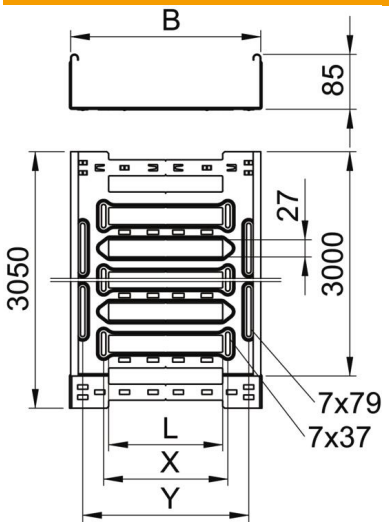

Longueur	3 050 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	600 mm
Cote L	480 mm
Cote x	496 mm
Cote y	562 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	508 cm²
Section utile	50800 mm²
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FS

Référence: 6059092

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Classe de charge NEMA	8A
Écart entre supports 1,5 m	1,4 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,1 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,85 kN/m

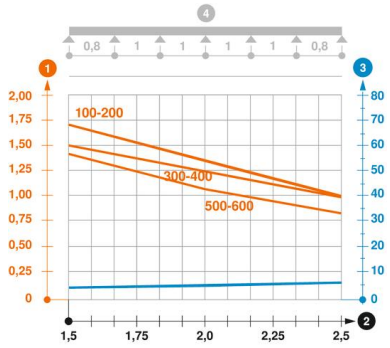


Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 85

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement