# Fiche technique

## Kit d'éclissage droits FS

## Référence: 6068200




Kit de raccords rapides pour l'éclissage sans vis des chemins de câbles et des éléments préformés d'une hauteur latérale de 60 mm.
La mise à la terre est assurée sans aucun raccord vissé.

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 6068200 |
| Type | RV 650 FS |
| Désignation 1 | Kit d'éclissage rapide |
| Désignation 2 | pour dalle perforée |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x500 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 36,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,8423 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

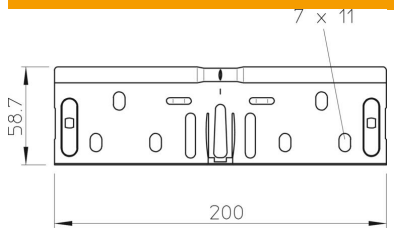


| | |
|---|---|
| Dimension | 200 x 58,7 |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Largeur | 20 dans |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 dans |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |

# Fiche technique

## Kit d'éclissage droits FS

## Référence: 6068200

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Raccord droits |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 60 mm |
| Éclisse articulée horizontale | non |
| Éclisse articulée verticale | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | connecteur sans vis |