Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6068942

Kit d'éclisses avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm.
Grâce à sa construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée à de grandes variations de température.



St	acier
DD	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données sources


Référence	6068942
Type	KTSMV 630 DD
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	44 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,903 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6068942

Dimensions

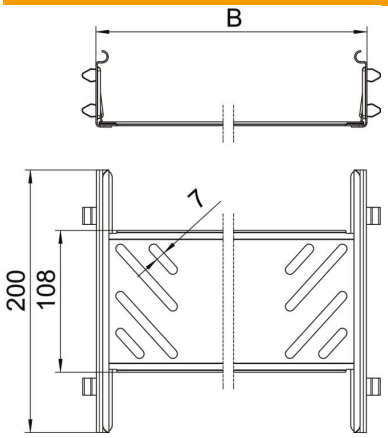

Dimension	60x300
Longueur	200 mm
Largeur	300 mm
Largeur	12 dans
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis