

Fiche technique

Kit d'éclissage droit Magic A2

Référence: 6068968



Kit d'éclisses avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm.
Grâce à sa construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée à de grandes variations de température.



A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources

Référence	6068968
Type	KTSMV 650 A2
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x500x200
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	57,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,9738 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Kit d'éclissage droit Magic A2

Référence: 6068968



Dimensions

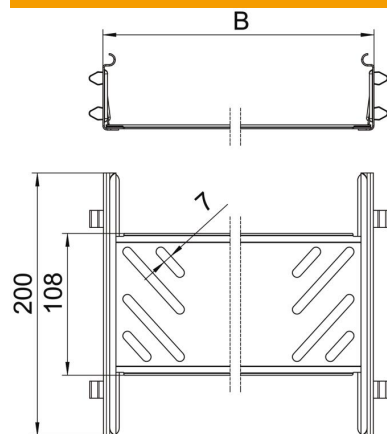

Dimension	60x500
Longueur	200 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	500 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis