
Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6069014

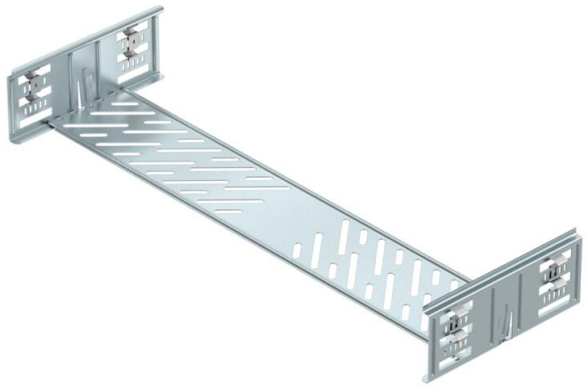

Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 85 mm.
Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	6069014
Type	KTSMV 860 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x600x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	70,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,6531 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6069014

Dimensions

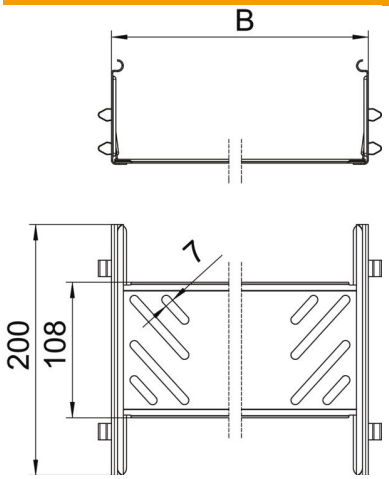

Dimension	85x600
Longueur	200 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	600 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	85 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis