
Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6069034

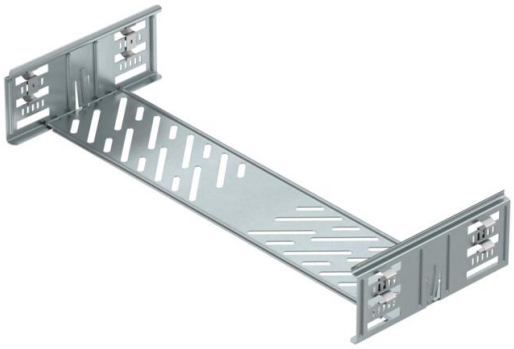

Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur latérale de 85 mm.
Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

St	acier
DD	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base


Référence	6069034
Type	KTSMV 850 DD
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour chemin de câbles Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x500x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	64 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,8855 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6069034

Dimensions



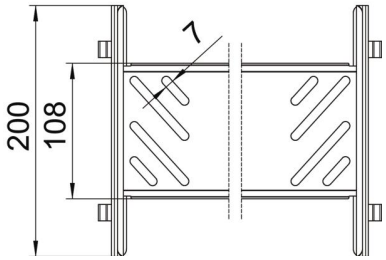

Dimension	85x500
Longueur	200 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	500 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	85 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis