# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 A2

## Référence: 6098173



Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.
Les raccords droits WRVL 110 doivent être commandées séparément en quantités requises.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6098173 |
| Type | WKSG 150 A2 |
| Désignation 1 | Chemin de câbles longue portée |
| Désignation 2 | perforé, fond embouti |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x500x6000 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 6 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 1041,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 52,7155 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 A2

## Référence: 6098173

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Dimension | 110 X 500 |
| Longueur | 6 000 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 2 mm |
| Cote B | 500 mm |
| Cote L | 6 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | sans raccord |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Section utile | 511 cm² |
| Section utile | 51100 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | oui |
| Atténuation magnétique du blindage sans couvercle | 20 dB |
| Atténuation magnétique du blindage avec couvercle | 50 dB |
| Longueur utile | 6000 mm |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |

# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 A2

## Référence: 6098173

### Charges

| | |
|---|---|
| Espacements utilisables entre supports min. | 3 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 8 m |
| Écart entre supports 3,0 m | 2,9 kN/m |
| Écart entre supports 3,5 m | 2,43 kN/m |
| Écart entre supports 4,0 m | 2 kN/m |
| Écart entre supports 4,5 m | 1,72 kN/m |
| Écart entre supports 5,0 m | 1,5 kN/m |
| Écart entre supports 6,0 m | 1 kN/m |
| Écart entre supports 7,0 m | 0,7 kN/m |
| Écart entre supports 8,0 m | 0,4 kN/m |

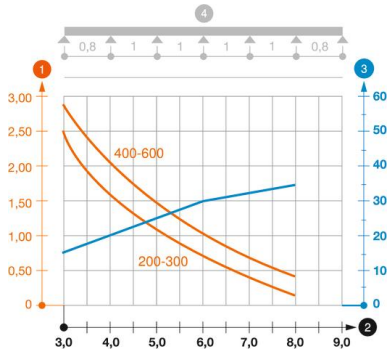



**Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée type WKSG 110**

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement