Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 160 A2

Référence: 6098575



Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur d'aile de 160 mm.
Raccord droit type WRVL 160 doivent être commandées séparément en quantités nécessaires.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6098575
Type	WKSG 164 A2
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	160x400x6000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	1108,333 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	54,5612 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 160 A2

Référence: 6098575

Dimensions

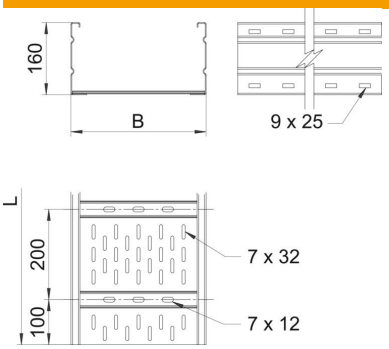

Dimension	160 X 400
Longueur	6 000 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	160 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	400 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	608 cm²
Section utile	60800 mm²
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Longueur utile	6000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 160 A2

Référence: 6098575

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	8 m
Écart entre supports 3,0 m	3 kN/m
Écart entre supports 3,5 m	2,73 kN/m
Écart entre supports 4,0 m	2,5 kN/m
Écart entre supports 4,5 m	2,24 kN/m
Écart entre supports 5,0 m	2 kN/m
Écart entre supports 6,0 m	1,6 kN/m
Écart entre supports 7,0 m	1,3 kN/m
Écart entre supports 8,0 m	1 kN/m

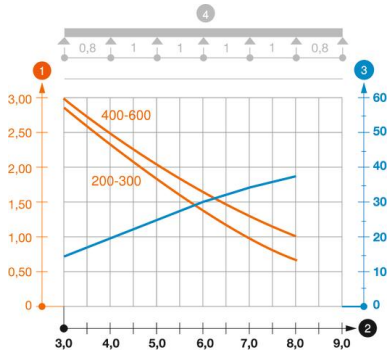


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKSG 160

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement