Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2 type GA-53130
Référence: 6112513



Angle extérieur de 90° en aluminium pour changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2 GA.... .

Remarque:
Dans le cas de goulottes d'installation d'appareil anodisées et de pièces moulées en aluminium, de légères différences de couleur dues au matériau et à la dispersion admissible liée au processus ne peuvent pas être évitées (conformément à la norme DIN 17611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. Lors de l'utilisation de pièces moulées de capot en PC / ABS, il existe des différences de couleur dues aux différents matériaux.

Alu aluminium

EL anodisé


Données sources

Référence	6112513
Type	GA-AS53130EL
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	aluminium, fixe
Fabricant	OBO
Dimension	53x130x175
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	117,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,9817 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2 type GA-53130
Référence: 6112513

Dimensions

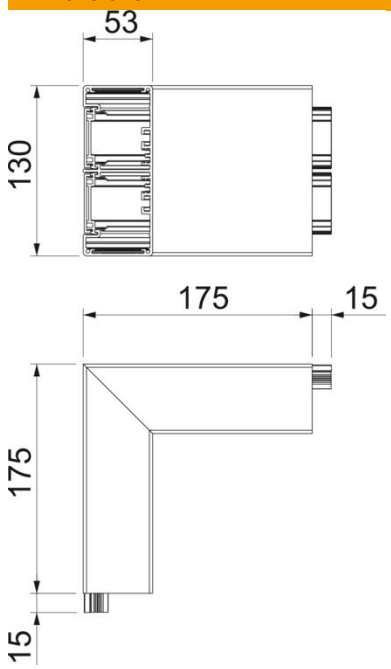

Longueur	175 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle min.	90 mm