
Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GA-53165
Référence: 6112620

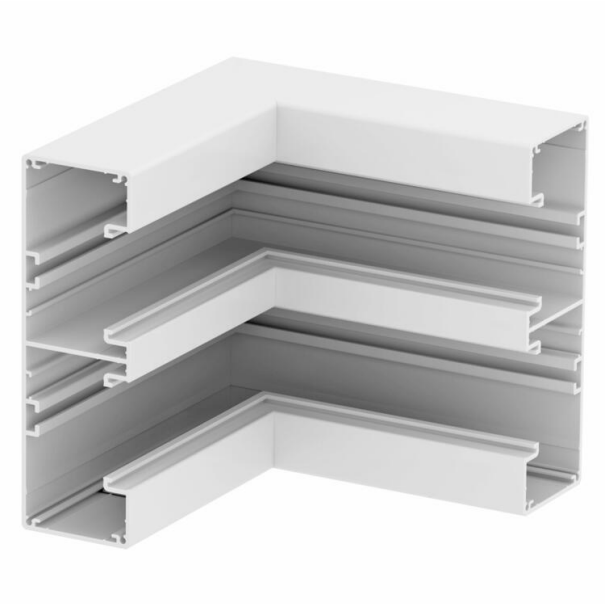

Angle intérieur de 90° en aluminium pour changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2 GA.... .

Remarque:
Dans le cas de goulottes d'installation d'appareil anodisées et de pièces moulées en aluminium, de légères différences de couleur dues au matériau et à la dispersion admissible liée au processus ne peuvent pas être évitées (conformément à la norme DIN 17611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. Lors de l'utilisation de pièces moulées de capot en PC / ABS, il existe des différences de couleur dues aux différents matériaux.

Alu aluminium


Données sources

Référence	6112620
Type	GA-IS53165RW
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	aluminium, fixe
Fabricant	OBO
Dimension	53x165x175
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	100,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,4058 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GA-53165
Référence: 6112620

Dimensions

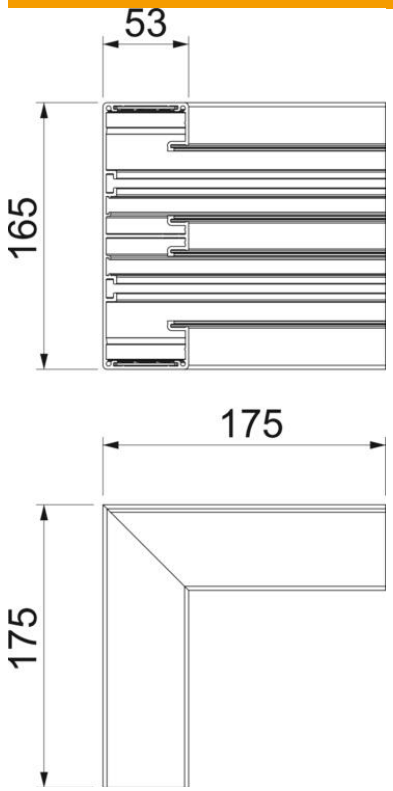

Longueur	175 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	53 mm

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GA-53165
Référence: 6112620

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Socle
forme	symétrique
pour une dimension de goulotte	53 x 165 mm
pour largeur de goulotte	165 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle min.	90 mm