# Fiche technique

## Angle plat, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GA-53165

## Référence: 6112630



Angle plat de 90° en aluminium pour changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2 GA.... .

Remarque:
Dans le cas de goulottes d'installation d'appareil anodisées et de pièces moulées en aluminium, de légères différences de couleur dues au matériau et à la dispersion admissible liée au processus ne peuvent pas être évitées (conformément à la norme DIN 17611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. Lors de l'utilisation de pièces moulées de capot en PC / ABS, il existe des différences de couleur dues aux différents matériaux.

Alu aluminium

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6112630 |
| Type | GA-FS53165RW |
| Désignation 1 | Angle plat |
| Désignation 2 | aluminium, fixe |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 53x165x250 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | aluminium |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 121,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 20,1046 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Angle plat, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GA-53165

## Référence: 6112630

### Dimensions

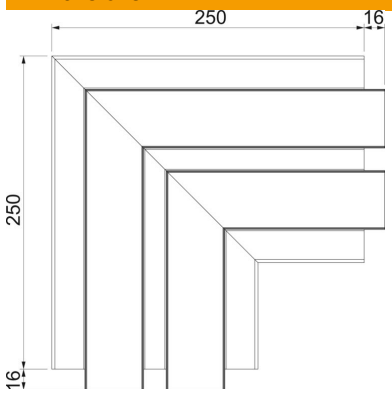


| | |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Largeur | 165 mm |
| Hauteur | 53 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de parties supérieures | 2 |
| Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
| pour largeur de goulotte | 165 mm |
| pour hauteur de goulotte | 53 mm |
| Sans halogène | oui |
| Agrafe de retenue de câbles | non |
| Raccord de goulotte | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 45 mm |
| Changement de direction | vertical concave / convexe |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP40 |
| Feuillard de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Symétrique | oui |
| Plage de températures d’utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d’utilisation min. | -15 °C |
| Zone d’angle min. | 90 mm |