Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2 type GK-53100
Référence: 6113040

Angle extérieur de 90° pour changement de direction de canal d'allège Rapid 45-2.



PVC chlorure de polyvinyle


Données sources

Référence	6113040
Type	GK-AS53100RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	fixe
Fabricant	OBO
Dimension	190x190x100
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	40,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7971 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2 type GK-53100
Référence: 6113040

Dimensions

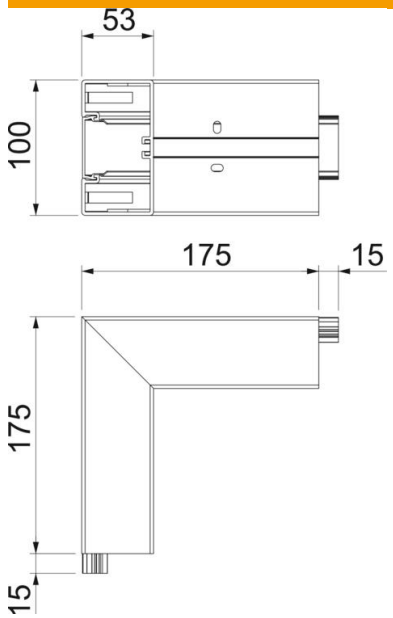

Longueur	175 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
pour largeur de goulotte	100 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle max.	90 mm
Zone d’angle min.	90 mm