Fiche technique

Embout, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53100

Référence: 6113112

Fermeture pour l'obturation latérale des goulottes d'appareillages Rapid 45-2 GK et GA 53100.



PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6113112
Type	GK-E53100LGR
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour Rapid 45-2 100
Fabricant	OBO
Dimension	106x56x22
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,493 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1922 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53100

Référence: 6113112

Dimensions

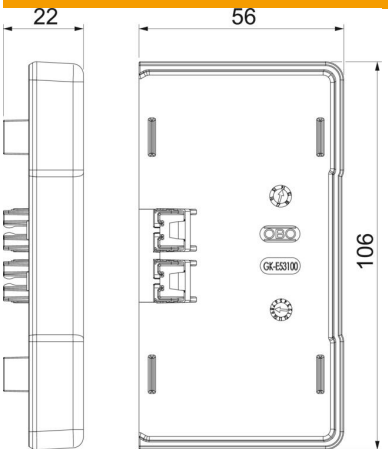

Longueur	22 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	56 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	100 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C