
Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53130
Référence: 6113240

Angle intérieur de 90° pour les goulottes d'appareillage Rapid 45-2.

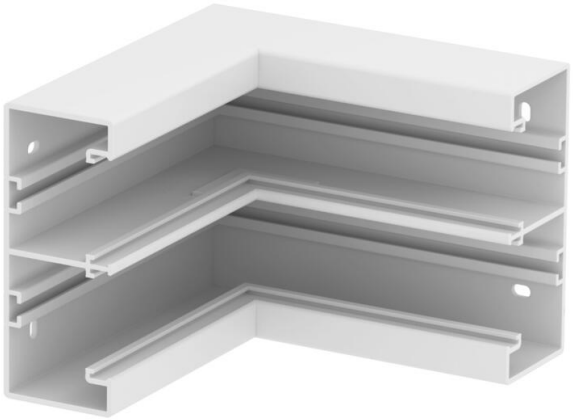

PVC chlorure de polyvinyle


Données sources

Référence	6113240
Type	GK-IS53130RW
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	fixe
Fabricant	OBO
Dimension	175x175x130
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	44,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0038 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53130
Référence: 6113240

Dimensions

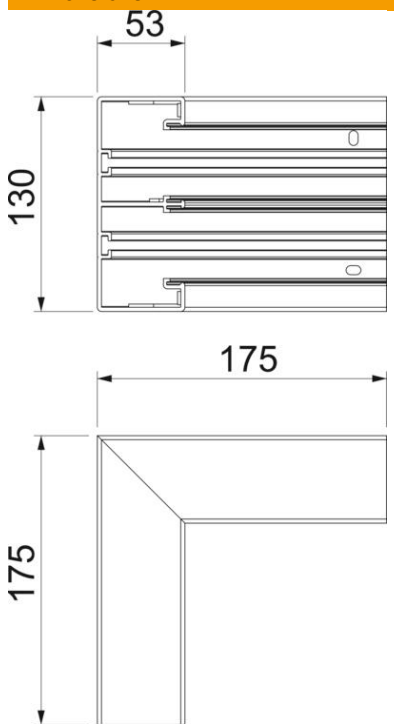

Longueur	175 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Socle
forme	symétrique
pour une dimension de goulotte	53 x 130 mm
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53130
Référence: 6113240

Caractéristiques techniques

Zone d’angle max.	90 mm
Zone d’angle min.	90 mm