# Fiche technique

## Embout, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

## Référence: 6113280



Embout pour l'obturation latérale des goulottes d'appareillage Rapid 45-2 GK et GA 53130.

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6113280 |
| Type | GK-E53130RW |
| Désignation 1 | Embout |
| Désignation 2 | pour Rapid 45-2 130 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 136x56x22 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 2,972 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,226 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Embout, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

## Référence: 6113280

### Dimensions

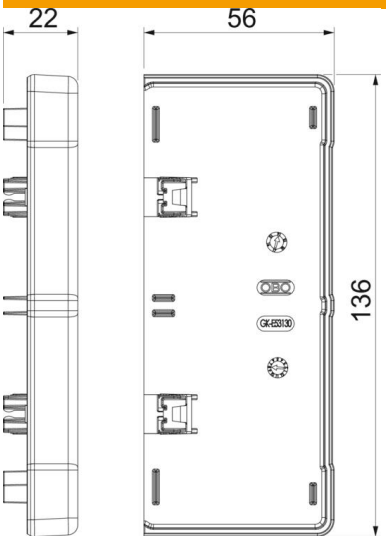


| | |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Largeur | 136 mm |
| Hauteur | 56 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | symétrique |
| Type de fixation | encliquetable |
| pour largeur de goulotte | 130 mm |
| pour hauteur de goulotte | 53 mm |
| Convient pour | gauche/droite |
| Sans halogène | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Cache pour découpe | oui |
| Indice de protection | IP40 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Plage de températures d’utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d’utilisation min. | -15 °C |